

AGORaphil

Montageanweisungen

Akustikpaneele an der Wand montiert

Bei der Bestellung von Akustikpaneelen geben Sie bitte genau an, wie diese montiert werden sollen. Wir bereiten dann alle entsprechenden Gewinde, Profile oder Winkel vor.

Bild Schlüsselloch + **Bild Paneel mit**

1. Mit Hilfe integrierter Schlüsselöcher

Mit **Schlüsselöchern** auf der Rückseite der Elemente ist es einfach diese an allen denkbaren Wänden anzubringen. Ein geeigneter Dübel und Haken, Nagel oder Schraube genügen.

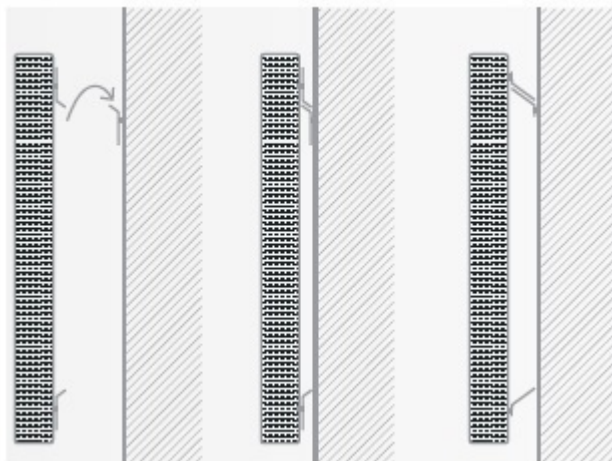


Bild Schienensets + **Bild Paneel mit**

2. Mit Abstandsfuge zur Wand

Mit **Blechprofilen**, die mit den vorbereiteten Gewinden auf der Rückseite der Paneele zu verschrauben sind, und einem weiteren Profil für die Wandmontage läßt sich jede noch so ungleichmäßige Wand nutzen. Auch um eine Schattenfuge zu erreichen, können die Profile wie gezeigt (Skizze links) verwendet werden. Dabei sind diese sowohl für einen Abstand von 15 mm geeignet, wie auch für einen Abstand von 50mm – dazu werden die Profile einfach umgedreht herum montiert (Skizze rechts)

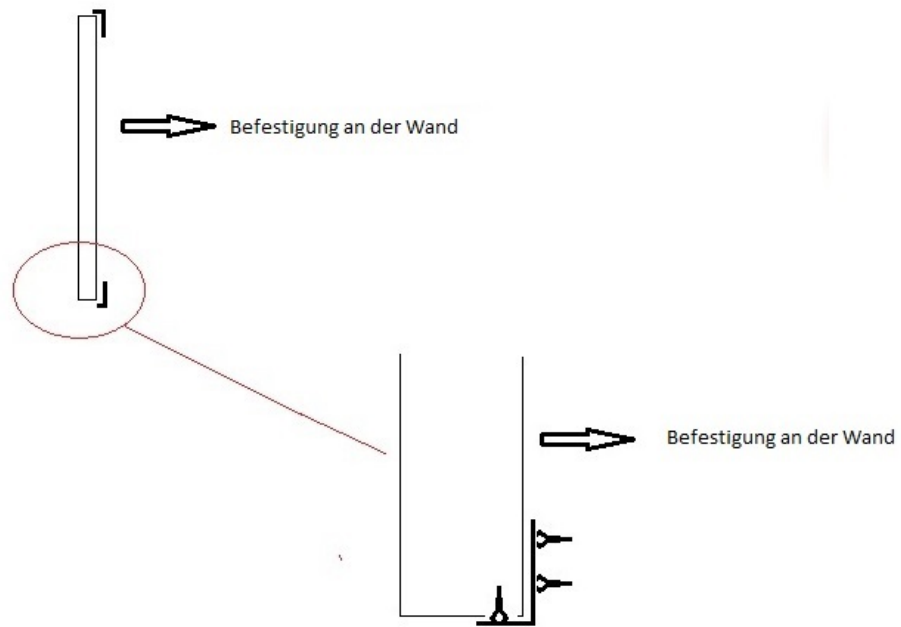


Bild Winkel + Bild Paneel mit

3. Mit verdeckten Winkeln

Mit Hilfe von jeweils vier **Winkeln** pro Paneel, die wie im Bild gezeigt verschraubt werden, kann man Paneele sehr stabil und unverschiebbar befestigen. Dazu werden zuerst die Winkel an der Wand fest verschraubt und dann die Paneele eingesetzt und mit kleinen Schrauben von unten oder oben verschraubt.